

»TÜRENWELTEN

Katalog 2023/2024

>> Sehr geehrte Kunden,

Türen schmücken Hauswände, grenzen Räume ab, sind in anspruchsvollem Design gestaltet oder erfüllen eine wichtige Funktion. In diesem Katalog haben wir Ihnen die verschiedensten Tür-Modelle, passende Zargen und Zubehörteile zusammengestellt – von klassisch bis modern, in schlichtem Weiß oder verschiedenen Farbvarianten und Dekoren in Holznachbildung.

Besuchen Sie unsere große, neu gestaltete Innentüren-Ausstellung oder unseren Onlineshop unter holzzentrum.de. Hier finden Sie individuelle Lösungen für Ihre Wohnraumgestaltung und eine ausführliche Beratung.

Viel Spaß bei der Auswahl wünscht Ihnen

Thr A&J Team

P.S. Unsere Partner aus dem Tischlerhandwerk übernehmen gerne Aufmaß- und Montagearbeiten für Sie.

So messen Sie richtig die Maueröffnung:








Maueröffnungsbreite

Maueröffnungshöhe

Wandstärke

Türanschlagrichtung DIN-Links



Türanschlagrichtung DIN-Rechts





Die Definition des Türanschlages erfolgt von der Raumseite, zu der die Tür öffnet.

Maueröffnungsmaße	Türblattaußenmaße		Zargenmaße		
Für stumpfe Elemente 2 cm breiter	Bestellmaße gefälzte Türen und Zargen	Bestellmaße stumpf einschlagende Türen	Falzmaße Zargen	lichte Zargendurchgangsmaße (caAngaben) nicht genormt	Zargenaußenmaße bei Bekleidungsbreite 60 mm
B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)	B x H (mm)

einflügelige Türen und	d Zargen				
635 X 2010 760 X 2010	610 x 1985 735 x 1985	584 X 1972 709 X 1972	591 X 1983 716 X 1983	569 X 1972 694 X 1972	711 X 2043 836 X 2043
885 X 2010	860 x 1985	834 x 1972	841 x 1983	819 X 1972	961 x 2043
1010 X 2010	985 X 1985	959 X 1972	966 x 1983	944 X 1972	1086 x 2043
635 X 2135	610 X 2110	584 X 2097	591 X 2108	569 X 2097	711 X 2168
760 x 2135	735 X 2110	709 X 2097	716 X 2108	694 X 2097	836 x 2168
885 x 2135	860 X 2110	834 X 2097	841 X 2108	819 X 2097	961 X 2168
1010 X 2135	985 X 2110	959 X 2097	966 x 2108	944 X 2097	1086 x 2168
635 x 2260	610 X 2235	584 X 2222	591 X 2233	569 X 2222	711 X 2293
760 x 2260	735 X 2235	709 X 2222	716 X 2233	694 X 2222	836 x 2293
885 x 2260	860 X 2235	834 X 2222	841 X 2233	819 X 2222	961 X 2293
1010 X 2260	985 X 2235	959 X 2222	966 X 2233	944 X 2222	1086 x 2293

zweiflügelige Türen und Zargen (weitere Höhen analog der einflügeligen Türen)					
1260 X 2010	1210 X 1985	1184 X 1972	1191 × 1983	1169 X 1972	1311 X 2043
1510 X 2010	1460 X 1985	1434 X 1972	1441 × 1983	1419 X 1972	1561 X 2043
1760 X 2010	1710 X 1985	1634 X 1972	1691 × 1983	1669 X 1972	1811 X 2043
2010 X 2010	1960 X 1985	1934 X 1972	1941 × 1983	1919 X 1972	2061 X 2043











» PREISGRUPPEN

(Preisindikator jeweils für Tür inkl. Zarge)



» Modellreihe Skagen	€	4 - 5
» Modellreihe Bergen	€€	6 - 7
» Modellreihe Oslo Exklusiv	€€€	8 - 9
» Modellreihe Gotland OF	€€€€	10 - 11
» Modellreihe Stockholm OF	€€€€	12 - 13
» Modellreihe Malmö	€€€€	14 - 15
» Modellreihe Göteborg E	$\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon$	16
» Modellreihe Trondheim	€€€€	17
» Modellreihe Hamburg	€€€€€	18 - 19
» Modellreihe Standard	€	20 - 21
» Modellreihe R	€	22
» Modellreihe RM	€€	23
» Modellreihe G	€€€	24
» Modellreihe 0	€€€€	25
» Modellreihe D	€€€€€	26
» Schiebetüren	€€€	27
» Ganzglastüren	€€	28 - 29
» Wohnungseingangstüren	€€€	30 - 31
» Besonderes	€€€€	32 - 33
» Türdrücker		34 - 37
» Erleben Sie die Innenausbauwelt	von A&J	38 - 39
» Ihre Ansprechpartner		40

» Die Merkmale der Modellreihe Skagen

- · Türblatt mit Rundkante oder Softkante
- Türaufbau mit Vollspanplatte mit beidseitig formgepresster Hartfaser-Deckplatte oder Röhrenspan-Platte
- Fries- und Sockelmaße sind modell- und breitenabhängig
- · hochwertige Industrie-Lackierung, Türfalz foliert
- · Auswahl an Standard-Verglasungen
- · Zargen Weißlack-Folie
- · 2-teilige Bänder
- Farbton ähnlich RAL 9010 (Tür mit Rundkante)
- Farbton ähnlich RAL 9016 (Tür mit Softkante)
- · Sonderabmessungen nicht lieferbar





» MODELLREIHE SKAGEN

Preisgruppe €

























» MODELLREIHE SKAGEN

Preisgruppe €







» Die Merkmale der Modellreihe Bergen

- Türaufbau mit Stegeinlage und zweifacher Hartfaser-Absperrung
- Konturgefräste Felder
- hochwertige Industrie-Lackierung im Farbton 9016, optional andere Farben möglich
- Türkante leicht gerundet, Falz foliert
- verschiedene Gläser lieferbar
- 2-teilige Bänder



» MODELLREIHE BERGEN














» MODELLREIHE BERGEN









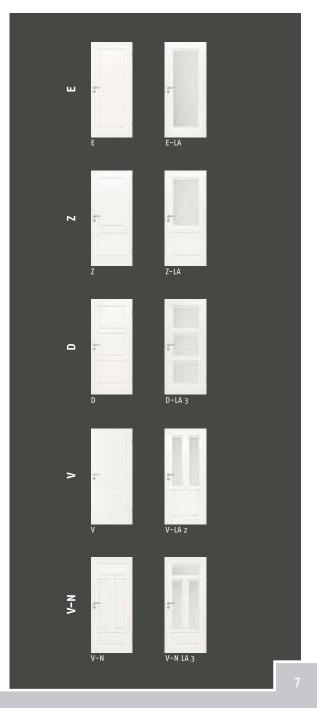

» Die Merkmale der Modellreihe Oslo Exklusiv

- Tür in Rahmenbauweise
- Rahmenholz aus massivem Nadelholz
- Füllungen aus Vollspan
- Querfries aus mitteldichter Faserplatte (MDF)
- Voll-Lackierung rundum
- 2-teilige Bänder



Kombinieren Sie aus einer Vielzahl an Varianten Ihre persönliche Wunschtür – ob geschlossen oder mit Lichtausschnitt - Sie haben die Wahl.





» MODELLREIHE OSLO EXKLUSIV















» MODELLREIHE OSLO EXKLUSIV












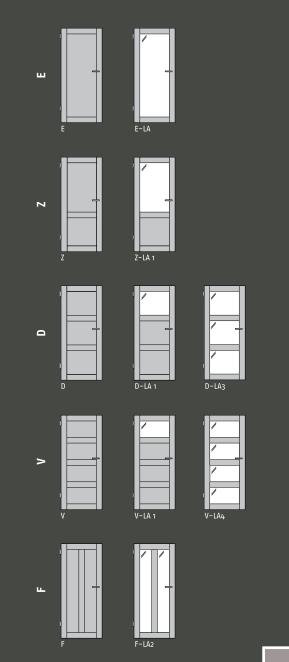

» Die Merkmale der Modellreihe Gotland OF

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten
- · alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp








» MODELLREIHE GOTLAND OF










» MODELLREIHE GOTLAND OF

Preisgruppe €€€€

>> Besinnung auf das Wesentliche

Klare Linien und klassische Formen führen zur Besinnung auf das Wesentliche. Die eckige Rahmenkonstruktion mit fest eingelegten glatten Füllungen oder Verglasungen unterstreicht den bewussten Verzicht auf überflüssige Formgebung. Manchmal ist weniger eben mehr.



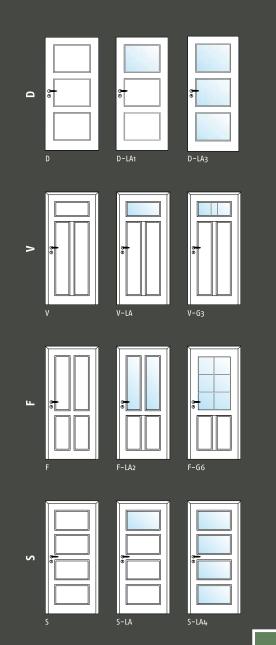

» Die Merkmale der Modellreihe Stockholm

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte - MDF), ca. 40 mm stark
- Türkante eckig
- nur in der Waagerechten tiefer eingelegte Stufenleiste
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- · Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten
- alle gängigen Gläser lieferbar
- · hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp





» MODELLREIHE STOCKHOLM OF













>> Nordische Eleganz

Klassische Türen und trotzdem von großer Eigenständigkeit.

Der Clou bei dieser Serie ist eine kleine profilierte Leiste, die ausschließlich in die Waagerechten der Felder eingearbeitet ist.

Die Tür gewinnt an Größe. Nur eine Kleinigkeit im Design, die eine elegante Optik schafft.

Zarge Gotland C,

60 mm breit,

mit Rundkante

glatte Bekleidungen








» MODELLREIHE STOCKHOLM OF

Preisgruppe €€€€

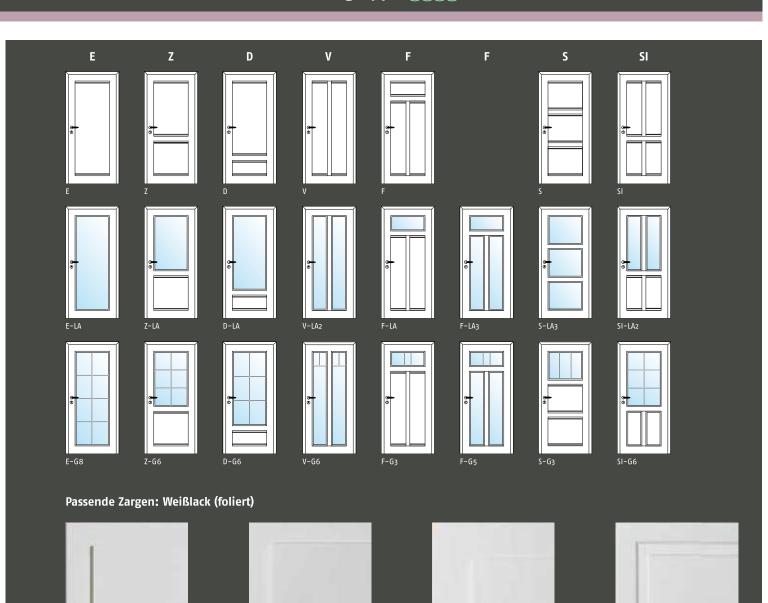

Zarge Stockholm,

mit eckiger Kante

70 mm breit,

glatte Bekleidungen

Zarge Gotland E,

mit eckiger Kante

55 mm breit,

glatte Bekleidungen

Zarge Gotland A,

» Die Merkmale der Modellreihe Malmö


- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte - MDF)
- Türkante abgeschrägt
- · eckig gefräste Felder
- Bandbetonung
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- · alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp
- · Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten







» MODELLREIHE MALMÖ

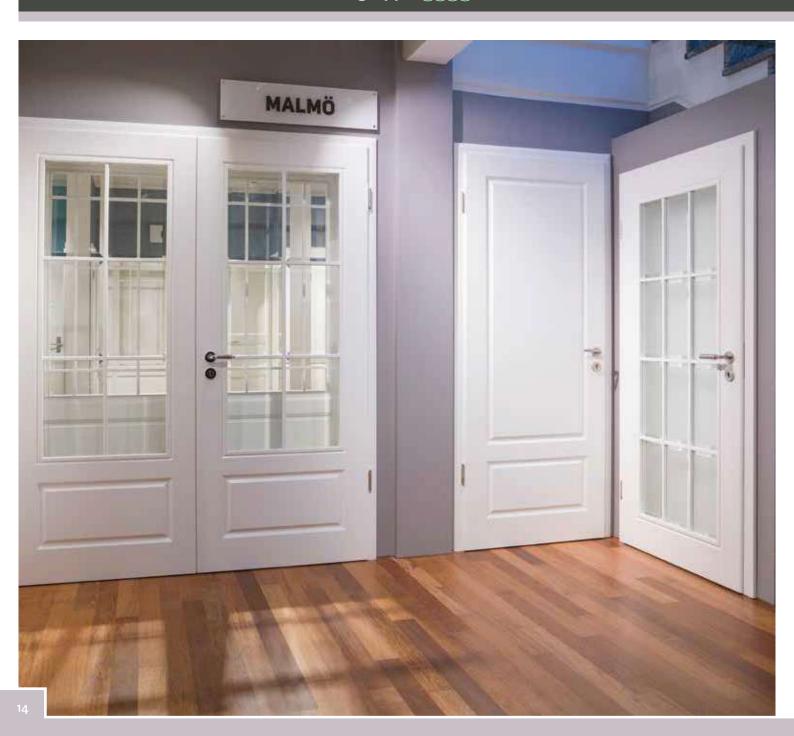







» MODELLREIHE MALMÖ

Preisgruppe €€€€



Passende Zargen: Weißlack (foliert)



Zarge Gotland E, glatte Bekleidungen 55 mm breit, mit eckiger Kante



Zarge Gotland C, glatte Bekleidungen 60 mm breit, mit Rundkante



Zarge Malmö, glatte Bekleidungen 60 mm breit, abgeschrägte Kante



Zarge Stockholm, glatte Bekleidungen 70 mm breit, mit eckiger Kante

» Die Merkmale der Modellreihe Göteborg


- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- klassische Profilrahmen
- tiefer gelegte Aufdopplung
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp







» MODELLREIHE GÖTEBORG E

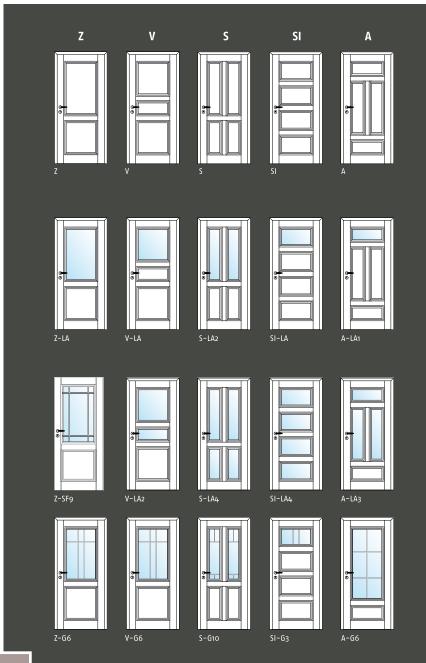








» Die Merkmale der Modellreihe Trondheim

- · hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte - MDF)
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp
- · Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten

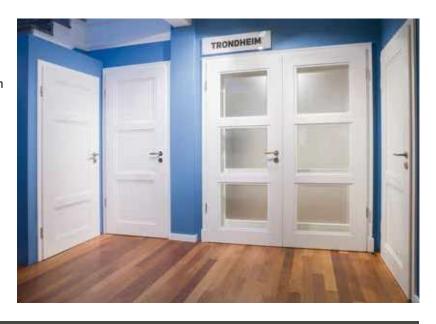


» MODELLREIHE TRONDHEIM







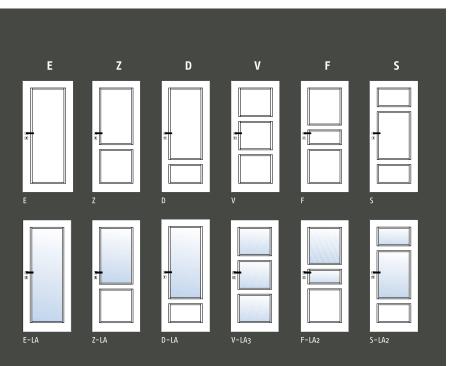



» Die Merkmale der Modellreihe Hamburg

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte – MDF), ca. 40 mm stark
- · klassisches Hamburger Füllungsprofil
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Gläser lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp
- Lichtausschnitte mit flächenbündigen Glasleisten





» MODELLREIHE HAMBURG























» MODELLREIHE HAMBURG





Zarge Gotland E, glatte Bekleidungen 55 mm breit, mit eckiger Kante



Zarge Stockholm, glatte Bekleidungen 70 mm breit, mit eckiger Kante



Zarge Göteborg, profilierte Bekleidungen 90 mm breit




Hamburger Profilzarge, proflierte Bekleidungen 90 mm breit

>> Die Merkmale der Modellreihe Standard

Standard-Innentüren in vielseitigen Oberflächen. Wir empfehlen Röhrenspan-Mittellagen, die optional erhältlich sind. Durch schöne und moderne Dekoroberflächen wird die Standardtür zum echten Hingucker.

- · Röhrenspan oder Vollspan möglich
- hochwertige Industrielack-Oberfläche, bzw. CPL-Oberfläche oder Lack-Folien, Türfalz foliert
- gängige Glasarten bei Lichtausschnitt-Türen lieferbar
- großes Weißlack-Lagerprogramm, kurzfristig lieferbar





» MODELLREIHE STANDARD

WEISSLACK UND CPL (KUNSTSTOFFBESCHICHTET)

Preisgruppe €












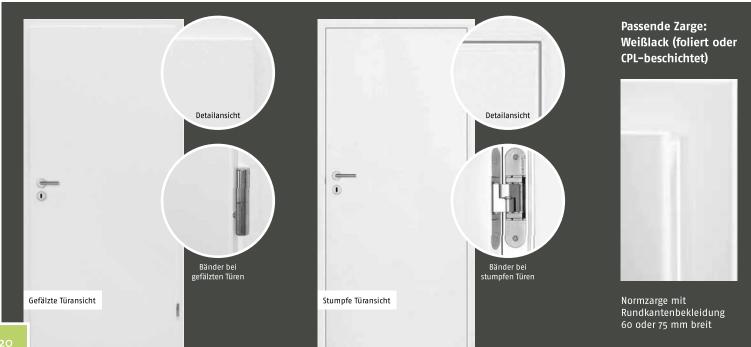











» MODELLREIHE STANDARDWEISSLACK UND CPL (KUNSTSTOFFBESCHICHTET)

Preisgruppe 📵



>> CPL = Continuous Pressure Laminate

Ein hochwertiges Melamin-Laminat, das im Endlosverfahren hergestellt wird. Durch seine hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit, Lichtbeständigkeit und Resistenz gegenüber leichten Säuren, Laugen und Haushaltsreinigern, ist CPL für den Einsatz als Oberfläche für Türen und Zargen bestens geeignet.

Die Optik der Holzreproduktionen ist so naturgetreu, dass der Nichtfachmann die Unterschiede zu Echtholzfurnier kaum wahrnehmen kann.





» Die Merkmale der Modellreihe R und RM

- auffällige Design-Türen in Tischlerqualität mit Rundkante, Röhrenspanmittellage
- hochwertige Industrielack-Oberflächen, im Farbton ähnlich 9010 oder 9016
- · wählen Sie unter vielen Variationsmöglichkeiten
- Türfalz foliert
- alle gängigen Glasarten bei den Lichtausschnitt-Türen lieferbar
- feine Kerbfräsungen in der Oberfläche (nur Serie R)
- eingelegte flächenbündige Lisenen in Edelstahl-Optik (nur Serie RM)







» MODELLREIHE R

Preisgruppe €












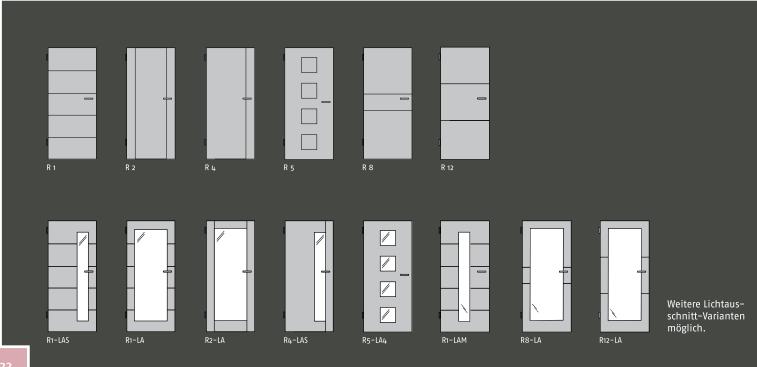












» MODELLREIHE RM







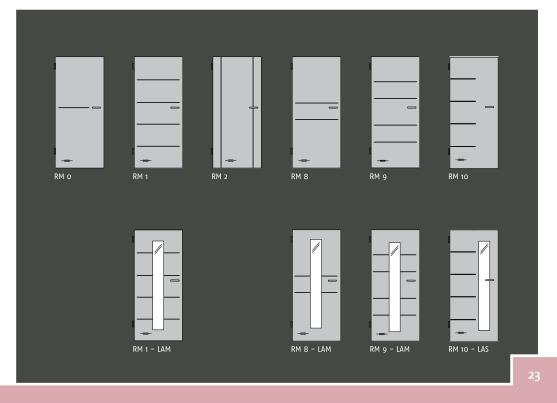

» Die Merkmale der Modellreihe G

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte - MDF), ca. 40 mm stark
- 3-teilige Bänder Edelstahl-Optik
- · alle gängigen Glasarten lieferbar
- · LA-Türen mit flächenbündigen Glasleisten
- Türen auch stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp








» MODELLREIHE G









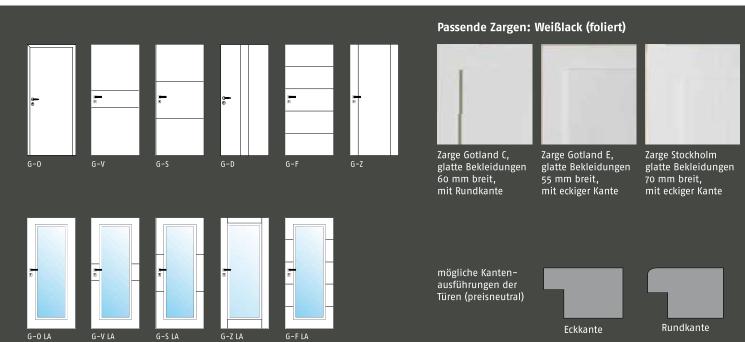

» Die Merkmale der Modellreihe 0

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte - MDF)
- Türkante eckig
- 3-teilige Bänder in Edelstahl-Optik
- alle gängigen Glasarten lieferbar
- Türen auch stumpf einschlagend mit verdeckten Bändern lieferbar
- hochwertiges Zimmertürschloss mit Edelstahlstulp







» MODELLREIHE O

Preisgruppe €€€€€














oder 90 mm breit

Zarge D-55, D-70 oder D-90, glatte Bekleidungen 55, 70 oder 90 mm breit



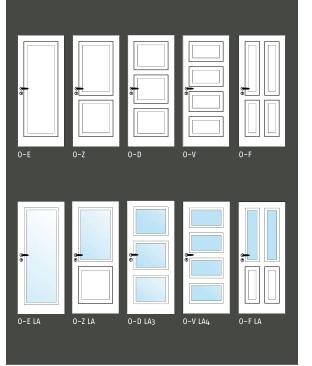

» Die Merkmale der Modellreihe D

- hochwertige, handlackierte Oberfläche in weiß ähnlich RAL 9010 oder RAL 9016, andere Farbtöne optional möglich
- Türblatt aus massiver Holzwerkstoff-Platte (mitteldichte Faserplatte - MDF)
- Türelement immer stumpf einschlagend, Zargen wahlweise mit 55, 70 oder 90 mm breiter Bekleidung, mit verdeckten Bändern
- Glasvarianten in diversen handelsüblichen Gläsern lieferbar
- nur als Element inklusive Zarge lieferbar







» MODELLREIHE D

Preisgruppe €€€€€

Bei dieser Serie liegt die Betonung auf der Zarge. Anders als bei der üblichen 45° Gehrung liegt hier das Kopfstück stumpf zwischen den senkrechten Seitenteilen. Bewusst bleiben dabei die Konstruktionsfugen als Gestaltungsmerkmal erhalten.



















» SCHIEBETÜREN

Preisgruppe €€€€

Schiebetüren sind platzsparend und dekorativ. Nahezu alle in diesem Katalog gezeigten Türen können Sie in den Schiebetür-Varianten auf dieser Seite bekommen. Bitte beachten Sie: Schiebetüren sind genaugenommen "hölzerne Vorhänge", sie können weder Geräusche noch Gerüche fernhalten.



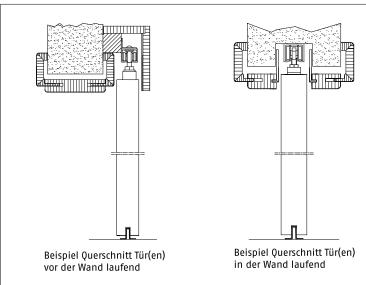

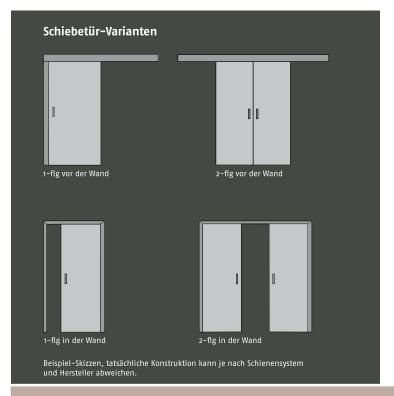



>> Weißglas oder Grünglas

In der Regel wird für Glastüren Kalk-Natronsilikat-Glas verwendet. Es weist einen deutlichen Grünstich auf. Ursächlich hierfür ist das für die Glasschmelze verwendete Eisenoxid. Je nach Lichtverhältnissen ist der Grünstich des Materials mehr oder weniger zu sehen. Je heller, weißer und klarer die Interieurgestaltung gehalten wird, desto störender macht sich diese Verfärbung bemerkbar. Schon vor einer schlichten, weißen Wand ist der Unterschied frappierend. Gerade in der zeitgenössischen Architektur wird jedoch Reinheit und Hochwertigkeit der Materialien geschätzt.

Mit Weißglas kann Tageslicht ungetrübt in die Innenräume fließen und Farben, insbesondere Weißtöne, kommen unverfälscht und klar zur Wirkung. Weißglas ist nachgewiesenermaßen lichtdurchlässiger als die grüne Basisvariante. Bei einer sechs Millimeter starken Glastür ist die Lichtdurchlässigkeit um ca. drei Prozent verbessert. Auf großen Flächen wirkt sich der Lichtgewinn noch deutlicher aus. Das durchscheinende Licht ist zudem rein und farbneutral. Entscheidet man sich für Glas anstelle von Holztüren im Interieur, so gehört Lichtgewinn zu den vorrangigsten Gründen.

Siebdruckgläser

Siebdruckgläser lassen sich im Gegensatz zu satinierten Gläsern sehr leicht und absolut hygienisch reinigen.

» GANZGLASTÜREN

















» GANZGLASTÜREN

Preisgruppe **€€**

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Mit den wachsenden Einsatzmöglichkeiten von Glas sind in den vergangenen Jahren auch die Anforderungen enorm gestiegen. Sowohl im privaten als auch beim Einsatz im öffentlichen Bereich oder in gewerblichen Räumen werden vom Material Glas Gestaltungsvielfalt, gute Verarbeitung und hohe Sicherheit gefordert. Wo Sicherheit besonders im Vordergrund steht, werden mit Hilfe der modernen Verarbeitungstechnologien Lösungen angeboten, die fast jeder Aufgabenstellung gerecht werden. Unsere Ganzglastüren werden immer als Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertig. Dadurch können im Ernstfall schlimmere Verletzungen meist vermieden werden.





>> Schutz in seiner schönsten Form

Einbrecher stehen unter hohem Zeitdruck d.h., dass bereits 5 Minuten Widerstandszeit die Versuche scheitern lässt.

Darüber hinaus sind 80 % der Täter nur Gelegenheitstäter. Sie gehen kein hohes Entdeckungsrisiko ein und wählen Objekte mit ungesicherten Schwachstellen aus. Das Aufstemmen des Schildes oder das Ziehen herausragender Zylinder kann effektiv abgewehrt werden.



» WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Preisgruppe €€€





>> Tipps und Ratschläge für einen wirkungsvollen Einbruchschutz:

- Nur geprüfte einbruchhemmende Wohnungseingangstüren einsetzen
- · Beim Verlassen der Wohnung immer zweifach verriegeln
- Wohnungsschlüssel niemals vor der Haustür verstecken, Einbrecher kennen die Verstecke
- Wenn ein Schlüssel verloren geht, sollte der Schließzylinder getauscht werden
- · Schlüssel nicht von innen stecken lassen, dies gilt besonders für Türen mit Glasfüllung
- · Türspione und Sperrbügel verwenden, ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam

>> Anforderungen an einbruchhemmende Türen

Durch geprüfte einbruchhemmende Türen soll der Täter dazu gezwungen werden, nach einer gewissen Zeit den Einbruchversuch abzubrechen. Sicherheitstüren erreichen ihre Einbruchhemmung durch verstärkte Türblattkonstruktionen, verstärkte Beschläge (Bänder, Schlösser, Schließbleche) sowie einbruchhemmende Schutzbeschläge und Profilzylinder. Weiterhin spielt der fachgerechte Einbau des Türelements eine entscheidende Rolle. Weitere Bauteile, wie Türspione, Riegelschaltkontakte und selbstverriegelnde Schlösser, sorgen optional für zusätzliche Sicherheit. Einbruchhemmende Türen von GARANT entsprechen den geltenden Normen und besitzen entsprechende Nachweise von zertifizierten Prüfstellen. Optische Nachteile gibt es keine, weil die einbruchhemmenden Türen von GARANT optimal mit anderen Türenprogramm kombiniert werden können.



Einsatzempfehlungen für die Klimaklasse

Prüfklima DIN 1121	Klimaklasse	Einsatzort
a	1	Wohnungsinnentüren, Bad/WC
b	2	Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer, Schulungsraum, Herbergen, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis, Großküche, Labor, Bad/WC
С	3	Wohnungseingangstüren, Kellerabgangstüren, Türen zu nicht beheizten Treppenhäusern, Türen zu nicht ausgebauten Dachgeschossen

Einsatzempfehlungen für die Beanspruchungsgruppe


Beanspruchungsgruppe	Einsatzort
N	Gelegentlicher Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen, z.B. durch Eigentümer von Privathäusern; das Risiko eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist gering.
М	Mittlerer Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Türen; es besteht die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung.
S	Hoher Gebrauch durch die Öffentlichkeit mit unachtsamer Benutzung; die Möglichkeit eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist groß.
E	Die Türen sind häufig einem gewaltsamen Gebrauch ausgesetzt.

» WOHNUNGSEINGANGSTÜREN




Schallschutzklassen SK1 - SK3

Schallschutzklasse	Abkürzung	Schalldämmwerte
Schallschutzklasse 1	SK1	Rw 32 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB
Schallschutzklasse 2	SK2	Rw 37 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB
Schallschutzklasse 3	SK3	Rw 42 dB – Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB



Rw,R: kennzeichnet das errechnete Schalldämmmaß eines betriebsfertigen Türelements einschließlich der Schallübertragung über die angrenzenden Bauteile. Das Schalldämmmaß muss tatsächlich am Bau erreicht werden und wird auch in Ausschreibungen erwähnt. (z.B. am Bau zu erfüllen: 27 db/32 dB/37 dB)

Vorhaltemaß: Lt. Norm gilt: »Das Vorhaltemaß soll den möglichen Unterschied des Schalldämmaßes am Prüfobjekt im Prüfstand und am tatsächlichen Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der geprüften Konstruktion berücksichtigen«. Das Vorhaltemaß beträgt für Türen 5 dB. Das heißt, wenn auf der Baustelle ein Schalldämmaß von Rw,R = 27 dB erreicht werden soll, muss ein Türelement mit einem Schalldämmaß von Rw = 32 dB eingesetzt werden. Das Vorhaltemaß ist nicht gedacht, um Planungs- oder Montagefehler auszugleichen.



Gefährdung	Einfami	Mehrfamilienhaus	
detailluulig	Lage geschützt	ge geschützt Lage ungeschützt	
normal	RC 2	RC 2	RC 2
erhöht	RC 2	RC 3	RC 2
hoch	RC 3	RC 4	RC 3

Anmerkung: Diese Tabellen stellen lediglich eine ungefähre Orientierung dar. Fachkundige Beratung z.B. durch die örtlichen Beratungsstellen der Polizei ist unerlässlich. Die Abschätzung des Risikos sollte unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes (geschützt, ungeschützt), Nutzung und Sachwertinhalt auf eigene Verantwortung erfolgen. Bei hohem Risiko sollten zusätzlich geprüfte und zertifizierte Einbruchmeldeanlagen eingesetzt werden.









» Außergewöhnlich anders!

Wir vom A&J Holzzentrum sind ständig auf der Suche nach den neusten Trends und Innovationen.

Unsere Türen- und Parkettausstellung lebt von neuen Impulsen und Veränderungen.

Wir scheuen keine Mühen, auch einmal etwas Ungewöhnliches, eben "Besonderes" zu zeigen und freuen uns über jede Resonanz unserer geschätzten Kundschaft.









>> Loftelement

Lofttüren schaffen eine moderne Verbindung zwischen den einzelnen Räumen und sorgen gleichzeitig für viel Licht und Offenheit in Ihrem Zuhause oder Büro. Lofttüren sind ein wahrer Eyecatcher und sorgen mit ihrem zeitlosen Look im Industrial-Style für ein ganz besonderes Raumgefühl.


























Crystal

Lucia Square

» TÜRDRÜCKER

Oberfläche Edelstahl bzw. Samtgrau (ähnl. Nickelmatt)

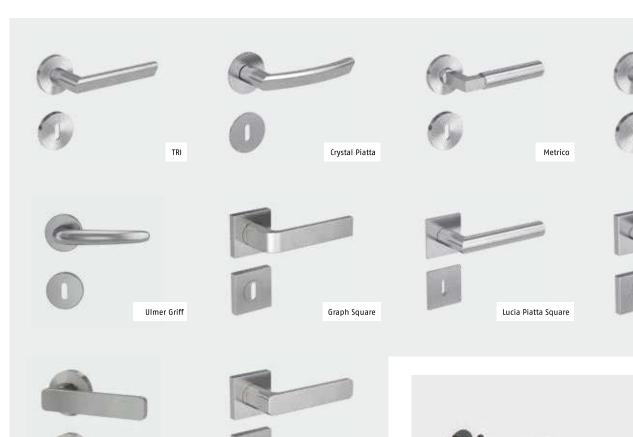

Minimal modern Square




Minimal modern Rund



» TÜRDRÜCKER

Oberfläche Edelstahl bzw. Samtgrau (ähnl. Nickelmatt)

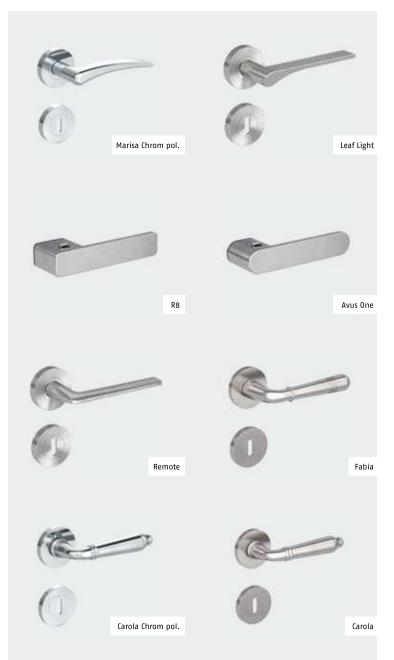




- ins Türblatt integrierte Mechanik
- wartungs- und korrosionsfrei (ohne Magnete)
- schnell montiert mit Smart-Klipp
- ohne Sonderbohrung
- passt ideal zu stumpf einschlagenden Türen





» TÜRDRÜCKER

Oberfläche "Kaschmirgrau" (anthrazit)

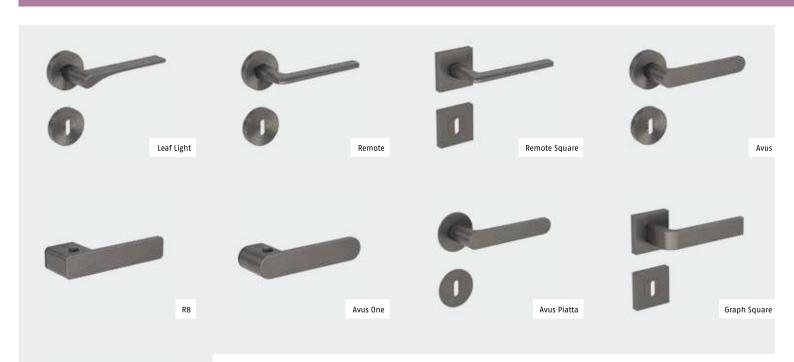



>> Unser Programm für Türbeschläge (Nur Innentüren)

 Türdrücker für Buntbart (BB), Profizylinder (PZ) und mit WC-Verriegelung (WC)


Auf Anfrage:

- Schutzbeschläge für Eingangstüren, (keine Haustüren)
- Oberflächen in Messingoptik
- Fensteroliven (auch abschließbar)
- Ganzglas-Beschläge



» TÜRDRÜCKER

Oberfläche "Tiefschwarz"

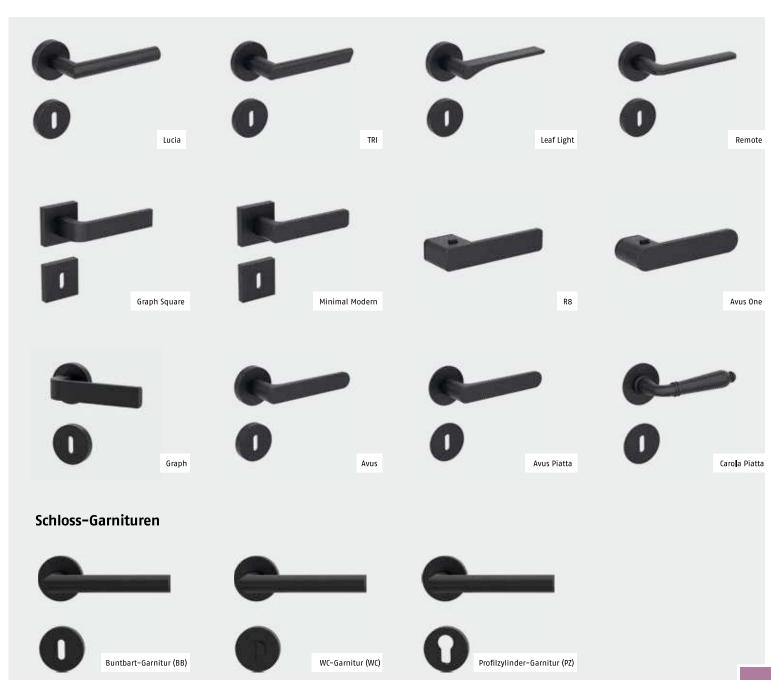



» HAMBURGS GRÖSSTE AUSSTELLUNG

für hochwertige Türen und Parkett











» HAMBURGS GRÖSSTE AUSSTELLUNG

für hochwertige Türen und Parkett

>> Erleben Sie die Innenausbauwelt von Andresen & Jochimsen

...mit mehr als 170 Türelementen in allen Preisklassen sowie über 400 Parkett- und Massivholzdielen in diversen Holzarten und Verlegemustern.

Wir zeigen Ihnen die neuesten Trends und Einrichtungsideen. Entscheiden Sie erst, nachdem Sie bei uns waren.

Wir bieten Ihnen einen erstklassigen Service rund um das Thema Holz. Dank unseres hohen Qualitätsanspruchs können Sie sicher sein, dass Sie ausschließlich Produkte finden, an denen Sie viele Jahre lang Freude haben werden.

Für die fachgerechte Montage vermitteln wir Ihnen ausgesuchte Handwerksbetriebe, die unseren hohen Anforderungen gerecht werden.







» HAMBURGS GRÖSSTES HOLZZENTRUM

>> Wir nehmen uns Zeit für Sie

Vereinbaren Sie vorab online Ihren 60-minütigen Beratungstermin:





A&J Click & Meet-Kalender Einfach OR-Code scannen und Termin auswählen, oder unter: holzzentrum.de/service/click-meet

>> Ihre Ansprechpartner

Wir freuen uns auf Ihren Besuch - Ihr A&J Team!



Tomas Grimmeiß Tel. 040-54 72 72 530 Fax 040-54 72 72 82 t.grimmeiss@holzzentrum.de



Karsten Kempert Tel. 040-54 72 72 534 Fax 040-54 72 72 82 k.kempert@holzzentrum.de



Jörg Haase Tel. 040-54 72 72 350 Fax 040-54 72 72 82 j.haase@holzzentrum.de

Besuchen Sie uns auch im Internet: holzzentrum.de

ANDRESEN & JOCHIMSEN GMBH & CO. KG

Kronsaalsweg 21 22525 Hamburg-Stellingen

Tel. 040 / 54 72 72 - 500 Fax. 040 / 54 72 72 - 82

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 9 bis 19 Uhr Sa. von 9 bis 15 Uhr

Mail: info@holzzentrum.de Web: holzzentrum.de

Copyright by ANDRESEN & JOCHIMSEN • 1/2023. Lifestylebilder: iStock.com. Sortiments- und Preiskorrekturen, Maßabweichungen sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten! Bei unseren Preisen handelt es sich um Abholpreise. Produkte ohne Dekoration. Bei vielen Artikeln handelt es sich nicht um Lagerware. Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. 19% Mwst.