


Türen als Spezialtüren  
- regional - persönlich - direkt -

### Was bedeutet Raumspartür - barrierefrei?

Die Türen helfen den Menschen in ihre Selbstständigkeit zurückzugeben.

Sie kommt vor allem zum Einsatz, wenn entweder zu wenig Platz für eine breite Tür vorhanden ist oder ein barrierefreier Zugang erforderlich ist.

Raumspartüren falten sich bei ca. 1/3 der Tür. Aus diesem Grund können sie einfach und selbstständig von Menschen mit Rollstuhl und Rollator genutzt werden.

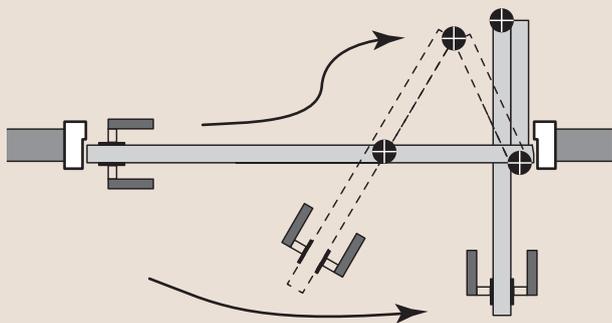

# Willi Curdt & Co GmbH TISCHLEREI

Tischlermeisterbetrieb seit 1948

- regional - persönlich - direkt -

## Falt-/Raumspartür (barrierefrei)



Präqualifikations-Nummer:  
010.023 260



Willi Curdt & Co GmbH  
Osterrade 22 · 21031 Hamburg  
Tel. 040 / 730 35 92  
info@curdt.de · www.curdt.de



## Ausführungsvarianten


### Türzarge:

Metallzarge (Aluminium, Stahl) und Holz (Holzumfassungszarge und Blockzarge).

**Die Raumspar­tür kann sogar in die Bestandstürzarge eingebaut werden!**

### Türblatt:

Sperrtürrblatt in Vollspan mit HPL-Schichtstoff oder furnierter Oberfläche

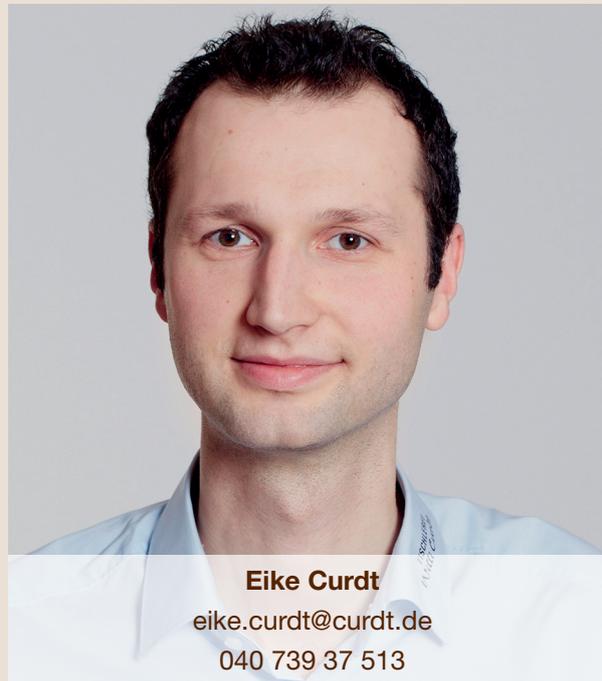

## Mindestabmessungen nach DIN 18040:

Für einen lichten Türdurchgang von 900 mm (nach DIN EN 18040) und bei Einsatz einer Standard-Umfassungszarge aus Aluminium, Holz oder Stahl, ist ein Wandöffnungsmaß von 1060 mm erforderlich, da das Türblatt in doppelter Stärke in die Zargenleibung öffnet.

Bei einer Wandöffnung von 1010mm ergibt sich ein lichter Durchgang von 850mm.

Die Drückerhöhe kann zwischen 850 und 1050 (Standard) ausgeführt werden.



**Gerne beraten wir Sie  
rund um die Raumspar­tür**

Mehr Informationen und Details erhalten Sie auf unserer Internetseite unter:

**[www.curdt.de/raumspar-barrierefrei/](http://www.curdt.de/raumspar-barrierefrei/)**

